Nebenwiderstand/Shunts nach DIN 43 703 Klasse 0,5 – Spannungsabfall 150 mV - Bauform B

Form B
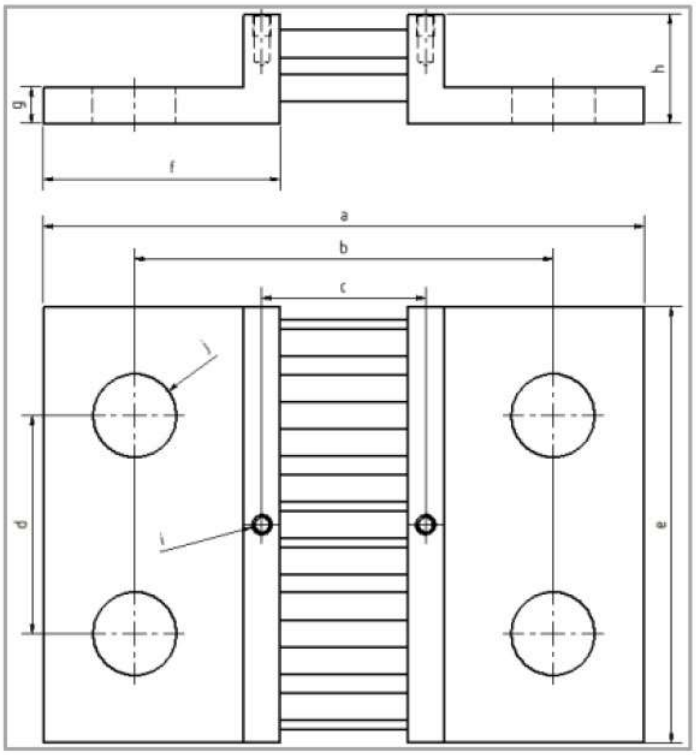
Strom in A	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Material Cu;Ms	Zubehör
200	270	230	170	/	30	55	10	30	M5	13,5	Ms	Sockel M12**
250	270	230	170	/	30	55	10	30	M5	13,5	Ms	Sockel M12**
300	270	230	170	/	30	55	10	30	M5	13,5	Ms	Sockel M12**
400	270	230	170	/	40	55	10	30	M5	17,5	Ms	Sockel M16**
500	270	230	170	/	40	55	10	30	M5	17,5	Ms	Sockel M16**
600	270	230	170	/	40	55	10	30	M5	17,5	Ms	Sockel M16**
700	270	230	170	/	40	55	10	50	M5	17,5	Ms	Sockel M16**
800	270	230	170	/	40	55	10	50	M5	17,5	Ms	Sockel M16**
1000	290	240	160	/	60	65	10	30	M5	22,5	Cu	
1200-1250	290	240	160	/	90	65	10	30	M5	4x 17,5	Cu	
1500	290	240	160	45	90	65	10	30	M5	4x 17,5	Cu	
1600-1800	290	240	160	45	90	65	10	30	M5	4x 17,5	Cu	
2000 (wie 2000)	290	240	160	45	90	65	10	30	M5	4x 17,5	Cu	
2000 (wie 2500)	290	240	160	60	120	65	10	30	M5	4x 22,5	Cu	
2500	290	240	160	60	120	65	10	30	M5	4x 22,5	Cu	
3000	260	210	130	60	120	65	10	30	M5	4x 22,5	Cu